

Datum =

Bemerkungen =


Kunde =

Wartungsbühne stationär

Handlauf Treppe:

- ohne
- rechts
- links
- beidseitig

- steckbar
- fest

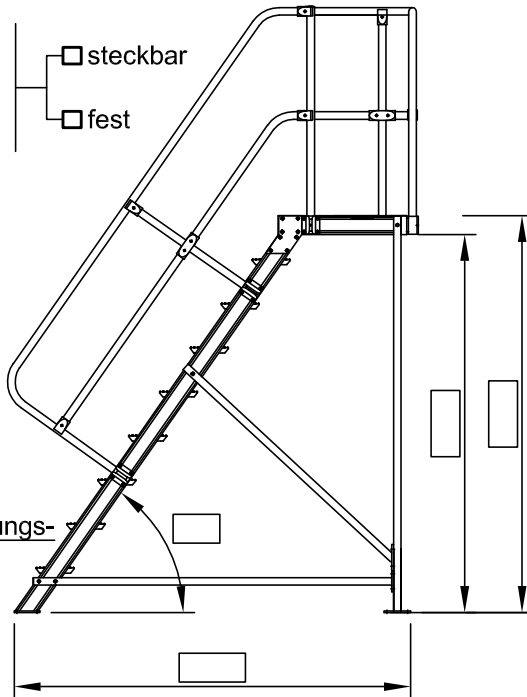

Bodenbefestigungsplatte

- ja
- nein

Geländer Plattform:

Seite rechts:

- offen
- Sicherungskette
- Geländer
 - steckbar
 - fest

- Selbstschließendes Türchen
 - Anschlag rechts
 - Anschlag links

Seite links:

- offen
- Sicherungskette
- Geländer
 - steckbar
 - fest

- Selbstschließendes Türchen
 - Anschlag rechts
 - Anschlag links

Stirnseite:

- offen
- Sicherungskette
- Geländer
 - steckbar
 - fest

- Selbstschließendes Türchen
 - Anschlag rechts
 - Anschlag links

Aufstiegsseite:

- offen
- Sicherungskette
- Selbstschließendes Türchen
 - Anschlag rechts
 - Anschlag links

Stufenbelag :

- ALU-gerieft
- Gitterrost - ALU
- Gitterrost - Stahl
- Lochblech - ALU
- Lochblech - Stahl

Podestbelag :

- ALU-gerieft
- Gitterrost - ALU
- Gitterrost - Stahl
- Lochblech - ALU
- Lochblech - Stahl

Plattform überkragend :

(Tragfähigkeit Bühne reduziert sich auf 150kg)

- rechts
- links
- vorne

Einsatzort

- Innenbereich
- Außenbereich

Tragfähigkeit Bühne max. 300kg
 Tragfähigkeit Treppe max. 150kg
 Konstruktion nach EN ISO 14122



Gerüste-Leiterfabrik
 C. O. Weise GmbH & Co. KG | Deusener Straße 59 | 44369 Dortmund
 Fon 02 31 - 3 15 03 - 0 | Fax 02 31 - 3 15 03 - 15